


# 遠心式除砂装置

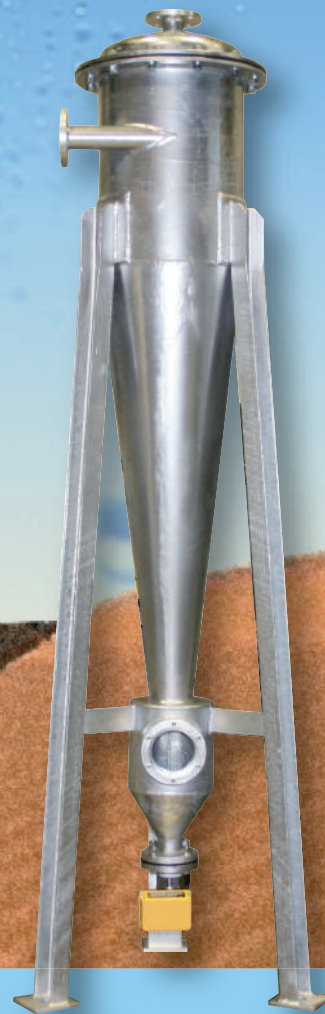


# サンドセパレータ

*Sand separator*

## 特長

- 一般揚水中に含まれる砂を分離・除去をするサイクロン方式のサンドセパレータ
- 砂や固形物が原因となる障害を排除
- 遠心力（回転力）により揚水中の砂や固形物と水の質量差及び流速を利用し砂は回転しながら降下、水は上昇して流水
- 降下した砂や固形物は、装置下のサンドコレクターに溜まり排出は下部のバルブ（自動・手動）を開き排砂
- 処理能力 5 ~ 80m<sup>3</sup>/h に対応した幅広いラインナップ
- 排砂用バルブは手動タイプ、自動タイプをお選びいただけます

## 模式図

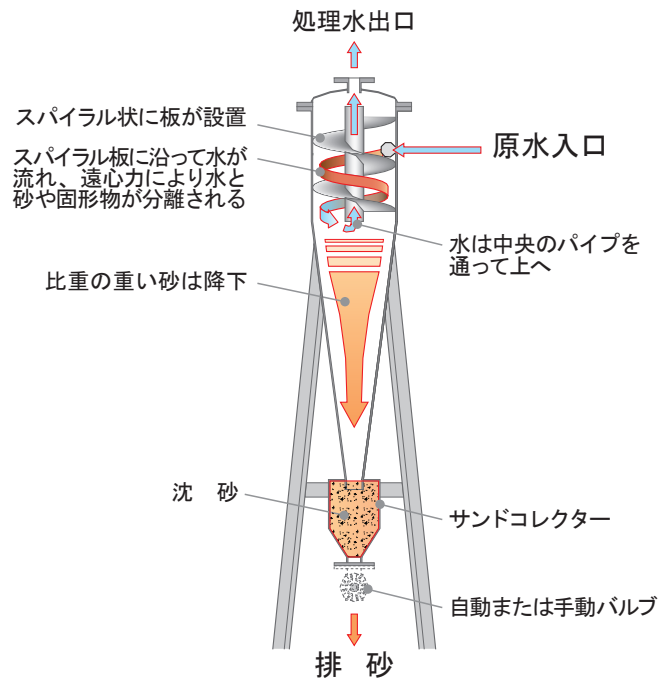

## 仕様

	手動式	自動式	処理能力 (m <sup>3</sup> /h)	A	B	H(mm)	接続口径(A)	重量(kg)
	型式	型式						手動式/自動式
	SS-5	SS-5A	5	Φ200	Φ280	1300	25	80 / 83
	SS-10	SS-10A	10	Φ250	Φ340	1680	40	110 / 114
	SS-15	SS-15A	15	Φ300	Φ400	2000	40	150 / 154
	SS-20	SS-20A	20	Φ300	Φ400	2100	50	155 / 159
	SS-25	SS-25A	25	Φ350	Φ450	2400	65	190 / 194
	SS-30	SS-30A	30	Φ350	Φ450	2500	80	195 / 199
	SS-40	SS-40A	40	Φ400	Φ500	2800	80	290 / 294
	SS-50	SS-50A	50	Φ400	Φ500	2900	100	300 / 304
	SS-60	SS-60A	60	Φ500	Φ600	3400	100	415 / 419
	SS-80	SS-80A	80	Φ500	Φ600	3500	125	420 / 424

本体：SS製 常用圧力：0.3Mpa 仕上塗装：内外面、亜鉛メッキ ※覗き窓はSS-10～80, SS-10A～80Aに搭載

